

Haushalt & Trinkwasser

Weiches, sauberes Wasser für mehr
Lebensqualität – unkompliziert und dauerhaft.

■ Rückspülfilter

■ Kalkschutz & Enthärtung

■ Umkehrosmose Untertisch

■ Korrosionsschutz-Dosierung

■ Leckageschutz

Ihr Partner für Haushalt & Trinkwasser. Wir beraten. Wir liefern.

TELEFON

06205 3074700

Mo–Do 07:30–16:30 Uhr · Fr 07:30–14:00 Uhr

WEBSITE

www.gerger-gmbh.de

Online-Shop & Anfrage

ADRESSE

Hirschstraße 52
68766 Hockenheim

E-MAIL

info@gerger-gmbh.de

Antwort innerhalb 24 h

Dieser Katalog im Überblick

Rückspülfilter · Kalkschutz & Enthärtung · Umkehrosmose Untertisch · Korrosionsschutz-Dosierung · Leckageschutz

Was weiches Wasser wirklich verändert

Vier messbare Vorteile – spürbar vom ersten Tag.

50 % weniger Reiniger

Weniger Putzen

Kein Kalkfilm auf Armaturen und Glas. Enthärtetes Wasser hinterlässt keine Ablagerungen.

30 % Energieersparnis

Geräte schonen

12 mm Kalk = 60 % Wirkungsverlust. Waschmaschine und Spüler laufen effizienter und länger.

Spürbar ab Tag 1

Haut & Haare


Weiches Wasser trocknet nicht aus. Haut fühlt sich seidig an – weniger Shampoo nötig.

Besser Geschmack

Kaffee & Kochen

Ohne Kalk und Chlor entfalten Kaffee, Tee und Gemüse ihr volles Aroma.

EMPFOHLENE SYSTEMLÖSUNG FÜR IHREN HAUSHALT



WASSERHÄRTE IN IHRER REGION

Härtebereich	°dH	Was das bedeutet	Empfehlung
Weich	0–8,4	Kaum Kalkprobleme	Filter empfohlen
Mittel	8,4–14	Kalkschutz sinnvoll	Enthärtung ratsam
Hart	14–21	Sichtbare Ablagerungen	Enthärtungsanlage
Sehr hart	über 21	Starke Kalkschäden	Enthärtung dringend
Region Hockenheim / Rhein-Neckar: typisch 18–22 °dH – sehr hartes Wasser			

Sauberes Wasser für Ihren Haushalt

Von der Filtration bis zur Enthärtung – wir sorgen für optimale Wasserqualität in jedem Bereich Ihres Zuhauses.

Filter – Partikel & Trübstoffe | Enthärtung – Kalkschutz für Haus & Geräte | Osmose – Reinstwasser für die Küche
Korrosionsschutz – Schutz für Ihre Leitungen | Leckageschutz – Wasserschäden verhindern

Rückspülfilter 1" mit Druckminderer & Manometer

Erster Schutz direkt am Hausanschluss – vor jeder anderen Stufe.



Rückspülfilter 1" mit Druckminderer & Manometer · NSF-zertifiziert

Der Rückspülfilter 1" schützt die gesamte Hausinstallation und alle angeschlossenen Systeme vor Rost, Spänen und Sand aus dem Versorgungsnetz. Mit integriertem Druckminderer und Eingangs- sowie Ausgangsmanometer. Montage waagrecht und senkrecht möglich – in jeder Fließrichtung einbaubar.

- **Filterfeinheit** 90 µm · Kunststofffilter mit Disc-Scheiben
- **Anschluss** 1 Zoll / DN25 · Nenndurchfluss 5,0–8,0 m³/h
- **Druckminderer** einstellbar 1,0–6,0 bar · Wasserdruck max. 10 bar
- **Manometer** Eingang & Ausgang · Druckverlust 0,2 bar
- **Einbaumaß** 187 mm · Gesamthöhe 414 mm · 5–40 °C
- **Zertifizierung** NSF-zertifiziert · Trink- und Brauchwasser

TECHNISCHE DATEN

Parameter	Wert
Filterfeinheit	90 µm
Anschlussgröße	1 Zoll / DN25
Nenndurchfluss	5,00–8,00 m³/h
Druckverlust	0,2 bar
Wassertemperatur	5–40 °C
Wasserdruck	1,0–10,0 bar
Wasserdruck einstellbar	1,0–6,0 bar
Einbaumaß	187 mm
Gesamthöhe	414 mm
Sicherungssplint inklusive · Montage waagrecht und senkrecht möglich · 180° drehbar	

ZUBEHÖR



Rückspülautomatik – als Zubehör nachrüstbar. Ermöglicht die automatische, zeitgesteuerte Rückspülung ohne manuellen Eingriff. Empfohlen bei erhöhter Partikelbelastung im Versorgungswasser.

EVA-Serie Kabinettanlagen

Vollautomatischer Kalkschutz – kompakt,
leise, WLAN-fähig.



EVA-Serie Enthärtungsanlage
Kompakt · WLAN-fähig

Harztank und Salzbehälter in einem kompakten Gehäuse. Das Clack-Steuerventil WS1CK regeneriert volumengesteuert – nur wenn nötig. WLAN-Schnittstelle für Fernüberwachung per Smartphone-App.

- **Steuerventil** Clack WS1CK · volumengesteuert · WLAN
- **Anschluss** 1" AG · 2–8 bar · max. 30 °C
- **Lieferumfang** Montageblock 1" · 2 Edelstahlschläuche · Härtemessbesteck

TYPEN & BESTELL-NUMMERN

Typ	Bestell-Nr.	Harz	Kap. 20°dH	Empfehlung
EVA 40	4226055817	6 L	1.200 L	1–2 Pers.
EVA 50	4226016025	12,5 L	2.500 L	2–3 Pers.
EVA 60	4226055318	15 L	3.000 L	3–4 Pers.
EVA 80	4226055372	20 L	4.000 L	4–5 Pers.
EVA 100	4226055268	25 L	5.000 L	Großes EFH
EVA 120	4226055422	30 L	6.000 L	ZFH/Gewerbe

VORTEILE DER EVA-ENTHÄRTUNGSANLAGE

◆ Effizient

Volumengesteuerte
Regeneration – die Anlage
regeneriert nur, wenn nötig.
Spart Salz und Wasser.

◆ Kompakt

Harztank und Salzbehälter in
einem Gehäuse – passt auch
in kleine Technikräume.

◆ KTW-zertifiziert

Alle wasserführenden Teile
sind nach KTW/UBA für den
Trinkwasserkontakt
zugelassen.

◆ Verschneidung

Integrierte
Verschneidearmatur – der
Zielhärtegrad lässt sich
stufenlos einstellen.

◆ Leiser Betrieb

Geräuscharme
Regeneration – auch in
Wohnnähe und im
Hauswirtschaftsraum
unauffällig.

◆ Anschlussfertig

Komplett mit Montageblock,
2 Edelstahlschläuchen und
Härtemessbesteck geliefert.

Manage My Softener Ihre Enthärtungs-App

Wasser ohne Sorgen – Status, Verbrauch und
Wartung jederzeit im Blick.



Manage My Softener
für iOS & Android

Die App **Manage My Softener** verbindet Ihre EVA-Enthärtungsanlage per WLAN mit Ihrem Smartphone. So sehen Sie Wasserverbrauch, Salzstand und Gerätestatus jederzeit – egal wo Sie gerade sind. Push-Benachrichtigungen melden rechtzeitig, wenn Salz nachgefüllt oder gewartet werden muss.

- **Verbindung** intuitive Bluetooth-Kopplung mit dem WLAN zu Hause
- **Überwachung** Verbrauch, Restkapazität und Salzstand in Echtzeit
- **Fernservice** Gerger kann mit Ihrer Erlaubnis Einstellungen prüfen und beraten

FUNKTIONEN DER APP

• Dashboard

Alle wichtigen Parameter auf einen Blick:
Wartungsinfos, Status, Regenerationen und Verbrauch.

• Diagramme

Aktuelle und historische Verbrauchsdaten – pro Tag, Woche, Monat oder Jahr einsehbar.

• Wartungsinfos

Salzstatus prüfen und Geräteeinstellungen im Detail einsehen – jederzeit aktuell.

• Einfache Einrichtung

Intuitive Bluetooth-Kopplung verbindet den Enthärter in wenigen Schritten mit dem WLAN.

• Benachrichtigungen

Push-Meldungen bei Salzbedarf und Wartung – Salz mit einem Klick nachbestellen.

• Fernservice

Mit Ihrer Erlaubnis greift Gerger per Fernzugriff auf Diagnose und Einstellungen zu.

Tipp: Lassen Sie Ihre EVA-Anlage von Gerger für die Online-Nutzung einrichten – wir verbinden das Gerät vor Ort mit Ihrem WLAN und erklären Ihnen die App. Tel. 06205 3074700

Untertisch-Umkehrosmose Reinstwasser am Küchenhahn

Filtert bis zu 99 % aller gelösten Stoffe –
direkt unter der Spüle.



Untertisch-Umkehrosmose
All-in-One · Direct-Flow



FIST-Filterkartusche –
wechselbar ohne Werkzeug

Die Untertisch-Umkehrosmoseanlage produziert Reinstwasser direkt unter der Spüle und liefert es über einen separaten Zapfhahn. Die Osmosemembran filtert Kalk, Schwermetalle, Nitrat und Chlor – was bleibt, ist reines Wasser ohne Rückstände.

- **Abscheidung** bis 99 % der gelösten Stoffe
- **Einbau** platzsparend unter der Spüle · separater Zapfhahn
- **Filter** FIST-Kartusche · wechselbar ohne Werkzeug · ca. alle 12 Monate
- **Anschluss** $\frac{3}{4}$ " · 230V · vollautomatischer Betrieb

TECHNISCHE DATEN – UMKEHROSMOSEANLAGE ALL-IN-ONE

Parameter	Wert
Filterleistung	bis 400 GPD (ca. 65 l/h)
Abscheideleistung	bis 99 % der gelösten Stoffe
Filterprinzip	Direct-Flow · kein Drucktank erforderlich
Filtersystem	1-Filtersystem (All-in-One Kartusche)
Filterwechsel	werkzeuglos · ca. alle 12 Monate
Eingangsdruck	1,5–8,0 bar
Wassertemperatur	4–38 °C
Anschluss Zulauf	$\frac{3}{4}$ " Kaltwasser
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz
Abmessungen (B×T×H)	ca. 265×130×380 mm
Gewicht	ca. 4,5 kg
Einbauort	Untertisch · unter der Küchenspüle
Zapfhahn	separater Osmose-Zapfhahn inklusive

ZUBEHÖR – 3-WEGE-ZAPFHAHN



Chrom



Schwarz

3-Wege-Zapfhahn – in Chrom und Schwarz erhältlich

Der passende 3-Wege-Zapfhahn vereint normales Leitungswasser und Osmosewasser in einem einzigen Hahn. Kein zweites Loch in der Spüle nötig. Erhältlich in **Chrom** und **Schwarz Matt**.

Fünfstufiges Filtersystem

Eine Kartusche, fünf Reinigungsstufen – was Schritt für Schritt aus dem Wasser geholt wird.

Die All-in-One-Kartusche der Untertisch-Osmose vereint fünf Filterstufen in einem einzigen, werkzeuglos wechselbaren Element. Das Wasser durchläuft die Stufen nacheinander – von der groben Vorfiltration bis zur Feinpolitur. Übrig bleibt reines, wohlschmeckendes Trinkwasser ohne Rückstände.

DIE FÜNF STUFEN IM DURCHLAUF

1

Erste PP-Baumwollschicht

Filtert Sedimente, Rost, Schwebstoffe und andere grobe Partikel aus dem Wasser heraus.

2

Aktivkohle

Entfernt organische Stoffe, Chlor sowie unerwünschten Geschmack und Geruch.

3

Zweite PP-Baumwollschicht

Hält weitere feine Schwebstoffe und Verunreinigungen zurück – schützt die Membran.

4

Umkehrosmose-Membran

Das Herzstück: mit 0,0001 µm Filtrationsgenauigkeit werden gelöste Stoffe, Nitrat, Kalk und Schwermetalle abgeschieden.

5

Nachgeschalteter Aktivkohlefilter

Feinpolitur: verbessert den Geschmack des reinen Wassers für ein frisches Trinkerlebnis.

0,0001 µm

Filtrationsgenauigkeit der Membran

bis 99 %

Abscheidung gelöster Stoffe


unter 40 s

Werkzeugloser Filterwechsel

Direct-Flow ohne Tank: Das gefilterte Wasser wird direkt gezapft statt gespeichert – das schließt Verkeimungsrisiken durch einen Vorratstank aus und liefert jederzeit frisches Osmosewasser.

Leitungsschutz-Dosierung

Promatik-Station – schützt Ihre Wasserleitungen vor Korrosion.



Promatik von Prominent –
proportionale Dosierung
am Wasserzähler

In vielen Regionen ist das Trinkwasser chemisch aggressiv – zu weiches, zu saures oder kohlensäurehaltiges Wasser greift Kupfer-, Stahl- und Messingrohre von innen an. Die Folge: Korrosion, Rostflecken am Wasserhahn, im schlimmsten Fall Wasserrohrbrüche. Die Promatik-Dosierstation dosiert einen zugelassenen Schutzwirkstoff kontinuierlich und proportional zum Wasserverbrauch – direkt nach dem Wasserzähler.

- **Schutzmechanismus** Schutzschicht auf Rohrwand – stoppt Korrosion dauerhaft
- **Dosierung** vollautomatisch proportional zum Wasserverbrauch
- **Zulassung** Dosiermittel nach TWVO § 11 für Trinkwasser zugelassen
- **Montage** direkt nach dem Wasserzähler · 230V · kompakte Wandmontage
- **Wartung** Dosiermittel nachfüllen · kein weiterer Aufwand

WANN IST LEITUNGSSCHUTZ-DOSIERUNG SINNVOLL?

Weiches Wasser

Wasser unter 8 °dH ist aggressiv gegenüber Kupfer und Metall. Häufig in Mittelgebirgsregionen.

Kupferleitungen

Besonders Kupferrohre reagieren empfindlich auf kohlensäurehaltiges oder saures Wasser.

Altbau

Ältere Rohrleitungen mit Mischinstallationen aus verschiedenen Metallen sind besonders gefährdet.

PROMATIK DOSIERSTATIONEN – TECHNISCHE DATEN & BESTELL-NUMMERN

Parameter	Einheit	S 4	S 10	S 16	S 25
Max. Durchfluss Q max.	m³/h	4	10	16	25
Untere Arbeitsgrenze (horizontal)	m³/h	0,025	0,063	0,1	0,16
Dosierabstand ca.	l/Hub	0,7	1,1	1,8	2,8
Dosierleistung 50–100 %	ml/m³	50–165	50–165	50–165	50–165
Betriebsdruck	bar	1–10	1–10	1–10	1–10
Dosierpumpe Typ		BT4b 1000	BT4b 1601	BT4b 1602	BT4b 1604
Zähleranschlussgewinde		G 1 B	G 1½ B	G 2 B	G 2½ B
Anschlussweite		R ¾	R 1	R 1½	R 2
Baulänge ohne Verschraubung	mm	190	260	300	270
Versandgewicht	kg	6	7	9	11
Bestell-Nr.		1078282	1078283	1078284	1078285

ReguDos

Dosiermittel für Korrosionsschutz

Das richtige Mittel nach Wasserhärte und Leitungsmaterial – TWVO § 11 zugelassen.



ReguDos T2, T3, CU
20-kg-Kanister
Gerger-Eigenmarke · TWVO § 11

ReguDos ist ein Schutzkonzentrat von Gerger für den Korrosionsschutz in Trinkwasserleitungen. Je nach Wasserhärte und Leitungsmaterial wird die passende Variante eingesetzt. Alle Produkte sind nach TWVO § 11 für die Trinkwasseraufbereitung zugelassen und mindestens 3 Jahre haltbar.

- **Zulassung** TWVO § 11 · für Trinkwasser geeignet
- **Gebinde** 20-kg-Kanister · Gerger-Eigenmarke
- **Haltbarkeit** mindestens 3 Jahre · kühl und lichtgeschützt lagern
- **Auswahl** Wasserhärte und Leitungsmaterial bestimmen die richtige Variante

PRODUKTÜBERSICHT – REGUDOS NACH ANWENDUNGSFALL

Produkt	Bestell-Nr.	Wasserhärte	Leitungsmaterial	Wirkung	Gebinde
ReguDos T2	510002	3–8 °dH (weich)	Alle Metalle	Korrosionsschutz · stabile Schutzschicht auf Rohrwand	20 kg
ReguDos T3	510004	14–21 °dH (mittel–hart)	Alle Metalle	Kalk- und Korrosionsschutz · Härtestabilisierung bis 80 °C	20 kg
ReguDos CU	510006	bis 8 °dH (weich)	Kupferleitungen	Bindet freie Kohlensäure · hebt pH-Wert an · Kupferschutz	20 kg

Alle Produkte nach TWVO § 11 zugelassen · mind. 3 Jahre haltbar · kühl & lichtgeschützt lagern

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG NACH WASSERHÄRTE & LEITUNGSMATERIAL

Weiches Wasser · Stahl & Messing

Wasserhärte unter 8 °dH → **ReguDos T2**
Schützt Stahl-, Messing- und Mischleitungen vor Korrosion.

Mittelharte bis harte Wasser

Wasserhärte 14–21 °dH → **ReguDos T3**
Kombinierter Kalk- und Korrosionsschutz, hitzestabil bis 80 °C.

Kupferleitungen

Weiches, kohlensäurehaltiges Wasser → **ReguDos CU**
Speziell für Kupferrohre, hebt pH-Wert an.

concept 300 Triofilter mit Leckageschutz

Filtert, lernt mit und sperrt ab – die intelligente Zentrale direkt am Hausanschluss.



concept 300 Triofilter
Art.-Nr. 2425.01.100

Der concept 300 Triofilter vereint drei Funktionen in einem Gerät: Er **filtert** das Trinkwasser, **lernt** Ihr Verbrauchsverhalten automatisch dazu und **sperrt** bei einer erkannten Leckage selbsttätig ab. Mit integriertem Druckminderer, steuerbar über Internet oder WLAN und individuell konfigurierbar – mehrere Leckageprofile sind wählbar.

- **Drei Geräte in einem** rückspülbarer Filter (DIN EN 13443-1) · Druckminderer (DIN EN 1567) · Leckageschutz (DIN 3553)
- **Selbstlernend** erstellt nach einer Lernphase ein Benutzerprofil · weitere Profile inkl. Abwesenheitsfunktion wählbar
- **Mikroleckage-Erkennung** überwacht permanent die Installation und verriegelt bei Überschreitung der Werte
- **Steuerung per App** via Smartphone oder PC bei Internetverbindung · Druckminderer 1,5–6 bar (ab Werk 4 bar)
- **Flexible Montage** Lock-Flansch für senkrechte/waagerechte Leitungen · Rückspülautomatik nachrüstbar (conceptAPP)
- **Vernetzt** kombinierbar mit dem concept 300 Bodensensor – sperrt im Leckagefall sofort ab

TECHNISCHE DATEN

Parameter	Wert
Norm / Zulassung	DVGW · DIN EN 13443-1 · DIN EN 1567 · DIN 3553
Anschluss	1" IG / 1¼" AG · inkl. Lock-Flansch · DN 20–32
Filterfeinheit · Nenndruck	90–125 µm · 16 bar
Druckminderer	1,5–6 bar · ab Werk 4 bar
Durchfluss (DIN EN 1567)	DN 25: 2,5 m³/h bei 1,1 bar Druckverlust
Betriebstemp. · Einbaulage	max. 30 °C · Hauptachse senkrecht
Schutzart · Funk	IPX3 · WLAN 2,4 GHz WPA/WPA2
Stromversorgung	Netzteil 5 V · 4 × 1,5 V AA (LR6)
Art.-Nr. / EAN	2425.01.100 · 4017905320535

Lernt mit: Der Triofilter erkennt Ihr normales Verbrauchsverhalten und schlägt nur bei echten Auffälligkeiten Alarm. Gekoppelt mit dem concept 300 Bodensensor stoppt das System die Wasserzufuhr im Leckagefall sofort. **Lieferumfang:** Flanschdichtung, Innensechskantschrauben, Montageschlüssel.

SafeFloor Connect Funk-Bodensensor

Der smarte Wächter für jeden kritischen Raum – erkennt Wasser, bevor es sich ausbreitet.



SafeFloor Connect
Art.-Nr. 2422.00.000

Der SafeFloor Connect wird einfach auf den Boden gestellt – überall dort, wo Wasser zuerst austritt: unter Spüle, Waschmaschine, Boiler oder im Heizraum. Registriert der smarte Sensor Wasser, eine zu niedrige Raumtemperatur oder zu hohe Luftfeuchte, warnt er mit blinkender LED und lautem Warnton und meldet das Ereignis per WLAN an Ihr Smartphone.

- **Erkennung** Wasseraustritt, Raumtemperatur und Luftfeuchte
- **Alarm** blinkende LED · lauter Warnton · App-Meldung
- **Vernetzung** integriertes WLAN · Steuerung per SYR App
- **Absperrung** verknüpfbar mit SafeTech Connect – sperrt im Leckagefall ab
- **Mehrfach** mehrere Sensoren über eine Schaltzentrale verwaltbar

TECHNISCHE DATEN

Parameter	Wert
Funkstandard	WLAN 2,4 GHz · WPA/WPA2
Messgrößen	Wasser · Temperatur · Luftfeuchte
Batterien	2 × 1,5 V Mignon (LR6)
Batteriewechsel	alle 2 Jahre
Schutzklasse	IPX4
Abmessungen	Ø 80 mm · H 32,2 mm
Art.-Nr.	2422.00.000

Tipp: Drei bis fünf Sensoren decken in den meisten Haushalten die kritischen Stellen ab. In Verbindung mit dem SafeTech Connect wird die Trinkwasserleitung im Leckagefall automatisch abgesperrt.

So arbeitet das System zusammen

Sensoren melden, die App alarmiert, der Triofilter sperrt ab – ein durchgängiger Ablauf.

Leckageschutz wirkt am besten als Kette: Die SafeFloor Connect Sensoren erkennen Wasser an Ort und Stelle, der concept 300 Triofilter überwacht zusätzlich den Gesamtdurchfluss und lernt Ihr Verbrauchsverhalten. Sobald ein Ereignis erkannt wird, läuft alles automatisch ab – auch wenn niemand zu Hause ist.



DIE VIER BAUSTEINE IM ÜBERBLICK

■ concept 300 Triofilter

Filtert, lernt mit und sperrt ab – zentral am Hausanschluss, mit Druckminderer und App-Steuerung.

■ Funk-Leckagesensoren

Punktgenaue Erkennung dort, wo Wasser zuerst austritt. Frei platzierbar.

■ App-Steuerung

Status, Alarme und Verlauf jederzeit im Blick – egal wo Sie gerade sind.

■ Service durch Gerger


Beratung, Montage und Einrichtung aus einer Hand – fachgerecht installiert.

Modular planbar: Starten Sie mit Triofilter und einem Sensor – weitere SafeFloor Connect Sensoren lassen sich jederzeit ergänzen. Tel. 06205 3074700

Ihr Zuhause rundum versorgt

Vom Hausanschluss bis zur Küche – das aufeinander abgestimmte Gerger-System.

Sauberes, weiches Wasser entsteht nicht durch ein einzelnes Gerät, sondern durch ein abgestimmtes System. Jede Stufe baut auf der vorherigen auf – vom groben Partikelschutz am Hausanschluss bis zum Reinstwasser am Küchenhahn.

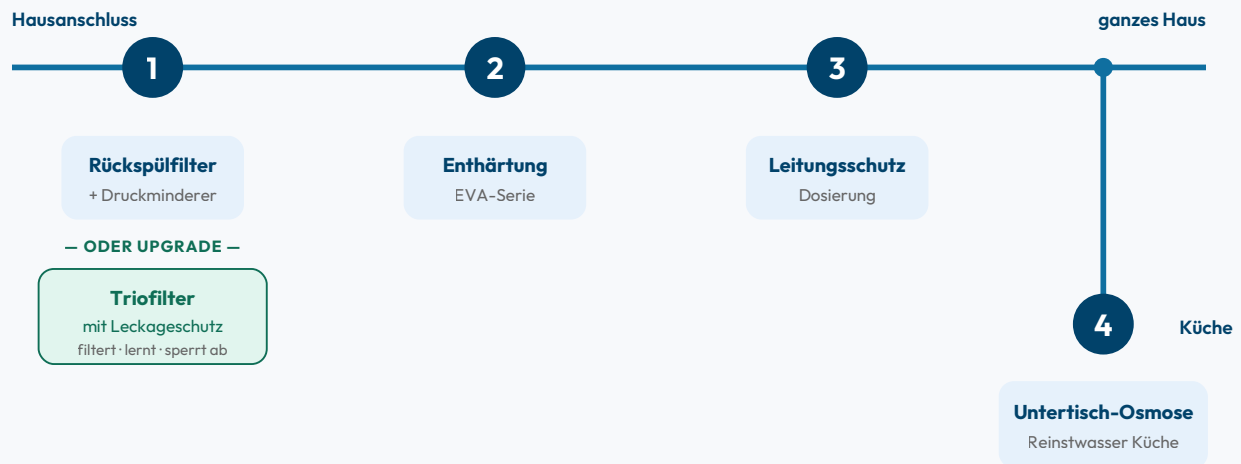

DIE VIER STUFEN IM ÜBERBLICK

- 1 Rückspülfilter am Hausanschluss**
Hält Sand, Rost und Partikel zurück – schützt alle nachfolgenden Stufen. Mit Druckminderer. **Upgrade:** ersetzbar durch den Triofilter mit Leckageschutz.
- 2 Enthärtung (EVA-Serie)**
Entfernt Kalk aus dem gesamten Hauswasser – schont Geräte, Armaturen und Warmwasser.
- 3 Leitungsschutz-Dosierung**
Schützt Kupfer-, Stahl- und Mischleitungen vor Korrosion – dosiert direkt nach dem Wasserzähler.
- 4 Untertisch-Osmose in der Küche**
Reinstwasser am separaten Zapfhahn – ideal zum Trinken, Kochen und für Kaffee & Tee.



Leckageschutz statt einfachem Rückspülfilter

Der concept 300 Triofilter vereint Rückspülfilter, Druckminderer und Leckageschutz in einem Gerät. Er ersetzt den Rückspülfilter an Stufe 1, überwacht die gesamte Installation, lernt Ihr Verbrauchsverhalten und sperrt im Leckagefall automatisch ab – ergänzt durch frei platzierbare Funk-Bodensensoren.

Modular planbar: Sie müssen nicht alles auf einmal umsetzen – starten Sie z. B. mit Enthärtung und Rückspülfilter und ergänzen Sie die Osmose später. Gerger berät Sie zur passenden Reihenfolge. Tel. 06205 3074700

Ihr direkter Kontakt. Wir beraten Sie.

TELEFON

06205 3074700

Mo–Do 07:30–16:30 Uhr · Fr 07:30–14:00 Uhr

WEBSITE

www.gerger-gmbh.de

Online-Shop & Anfrage

ADRESSE

Hirschstraße 52
68766 Hockenheim

E-MAIL

info@gerger-gmbh.de

Antwort innerhalb 24 h

Kostenlose Wasseranalyse anfordern

Wir testen Ihr Wasser vor Ort – unverbindlich und kostenlos.